

Dátový list pre produkt: MM216376--

Kontakt 1Z, čelná montáž, skrutkové svorky

Prevedenie Kontakty, Prevedenie skrutková svorka, Osvetlenie nie, Stupeň ochrany krytom IP20, Séria MM



Technické informácie

Séria	MM
Prevedenie	skrutková svorka
Osvetlenie	nie
Prevedenie	Kontakty
Stupeň ochrany krytom	IP20
Voliteľné príslušenstvo	MM216374--
Menovitá napäťová rázová odolnosť (V)	6000
Menovité izolačné napätie (V)	500
Kategória prepätia/stupeň znečistenia	III / 3
Odolnosť proti nárazom	30G
Teplota okolia - otvorené (°C)	-25°C...+70°C
Klimatická odolnosť	vlhké teplo, konštantné, podľa IEC 60068-2-78 vlhké teplo, cyklické, podľa IEC 60068-2-30
Norma	IEC EN 60947 VDE 0660
Doťahovací moment (Nm)	0,80
Ovládacia sila (N)	5
Lifespan, mechanical	5000000 Operations

Technické informácie - Pokračovanie

Operating frequency	< 3600 Operations
Mounting position	any
Prierez pripojenia, jednožilový (mm ²)	0,75 - 2,5
Prierez pripojenia, viacžilový (mm ²)	0,5 - 2,5
Typ č.	M22-K10
Šírka (mm)	10,00
Výška (mm)	37,20
Hĺbka (mm)	30,00
Hmotnosť (kg)	0,01
Min. teplota okolia (°C)	-25
Max. teplota okolia (°C)	70

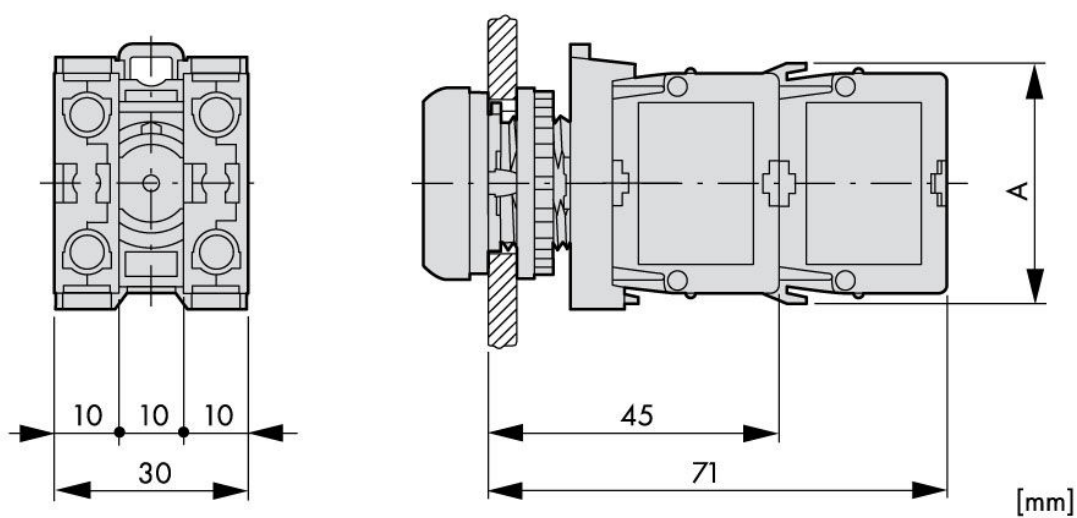
Tabuľka parametrov: Kontakt 1Z, čelná montáž, skrutkové svorky

			Kontaktelemente	Doppel Kontaktelemente
Fehlschaltsicherheit				
bei 24VDC/5mA	Hf Fehlerheufigkeit	1 Ausfall auf 10 ⁷ Schaltungen	<10 ⁻⁷	-
bei 5VDC/1mA	HF Fehlerheufigkeit	1 Ausfall auf 5x10 ⁶ Schaltungen	<5x10 ⁶	-
Maximale Kurzschlusschutzeinrichtung				
Schmelzsicherungslos (Sicherungsautomat)		Typ	B6/1	B6/1
Schmelzsicherung	gG/gL		10	10
Schaltvermögen Bemessungsbetriebsstrom I_e				
AC-15	115V	A	6	6
	230V	A	6	6
	400V	A	4	-
	500V	A	2	-
DC-13	24V	A	3	3
	42V	A	1,7	-
	60V	A	1,2	-
	110V	A	0,8	0,6
	220V	A	0,3	0,3
Lebensdauer, elektrisch				
AC-15	230V/0,5A		1,6	-
	230V/1,0A		1	-
	230V/3,0A		0,7	-
DC-13	12V/2,8A		1,2	-

TECHNICAL DATA

Typ MM21637x--
bei AC = 50/60 Hz

Voreilender Hilfsschalter
bei AC = 50/60 Hz

Rozmerový výkres

Tabuľka objednávacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Kontakt 1Z, čelná montáž, skrutkové svorky	MM216376
Prevedenie Kontakty, Prevedenie skrutková svorka, Osvetlenie nie, Stupeň ochrany krytom IP20, Séria MM	
Voliteľné príslušenstvo	
Upevňovací adaptér čelný M22-A	MM216374
Prevedenie pripevňovací adaptér, Osvetlenie nie, Farba čierna, Séria MM	